

Autoterm24

<http://autoterm24.de>

info@autoterm24.de

+49 (0) 162 7636300


Fernbedienung FB-25

Technische Daten

Funkfrequenz: 433 MHz
 Reichweite: bis zu 100 m
 Wasserdicht: Nein
 Spannung: 12V
 Batterie: cr2016
 (im Lieferumfang
 enthalten)



Anschlussplan

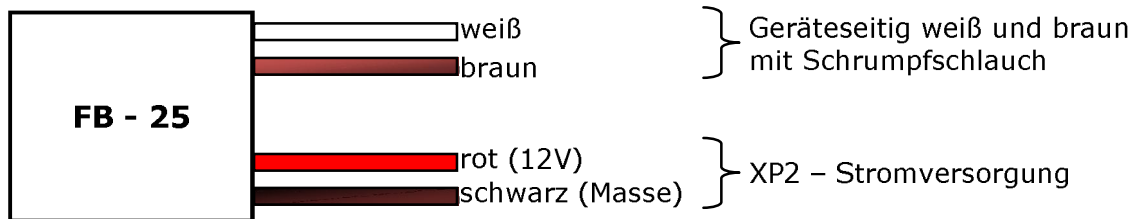

Montage

1. Die weiße und die braune Leitung des Steuergeräts FB-25 mit Hilfe der mitgelieferten Kabelabzweiger an die weiße und die braune Leitung des Heizgerätes anschließen (Schrumpfschlauch entfernen).
2. Die rote und das schwarze Leitung des Steuergeräts FB-25 mit Hilfe der mitgelieferten Kabelabzweiger an die rote und die schwarze Leitung der Stromversorgung (XP2) anschließen.
3. Das Steuergerät an einem sicheren und trockenen Platz befestigen.

Fehlerbehebung

Problem: Die Luftstandheizung reagiert nicht. Beim Drücken auf die Ein-/Ausschalttaste ertönt ein Klick aus dem Steuergerät.
Lösung: Kein Kontakt zwischen der weißen und/oder der braunen Leitung und dem Modem Kabelstrang XP7. Kontakte an Kabelabzweigern überprüfen. Kabelenden bei Bedarf anlöten.

Problem: Die Luftstandheizung reagiert nicht. Beim Drücken auf die Ein-/Ausschalttaste ertönt kein Klick aus dem Steuergerät.
Lösung: Kein Kontakt zwischen der roten und/oder der schwarzen Leitung und dem Stromversorgungskabel XP2. Kontakte an Kabelabzweigern überprüfen. Kabelenden bei Bedarf anlöten.